



Atenção
Este produto poderá liberar um leve odor durante as primeiras horas de uso. Isto acontece devido ao aquecimento dos materiais e componentes utilizados na fabricação deste produto, ou seja, não indica existência de defeito no produto.

TERMO DE GARANTIA

1. A VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A., assegura aos seus consumidores a garantia legal de 90 (noventa) dias, mais a garantia contratual de 270 (duzentos e setenta) dias em seus produtos, a contar da data da compra conforme Nota Fiscal, atendendo ao código de defesa do consumidor. A garantia abrange defeitos de fabricação do produto. Componentes e Acessórios*, a garantia é legal de 90 dias, dentro das condições ressalvadas neste termo, item 4 (quatro), sempre acompanhada de Nota fiscal. As peças substituídas ou consertadas, durante o período de garantia, terão o prazo de garantia de 90 dias.

GARANTIA VENTISOL.

2. Entende-se por garantia o reparo gratuito do aparelho e a reposição de peças originais que apresentem defeito técnico de fabricação, de acordo com o parecer do Assistente Técnico Credenciada VENTISOL. Tal garantia somente terá validade mediante a apresentação da Nota Fiscal de compra, com descrição do produto. É imprescindível, para o atendimento gratuito, que o aparelho esteja dentro do prazo estipulado no parágrafo 1.

3. As despesas de retirada, instalação e reinstalação do aparelho, embalagens e transporte até a Assistência Técnica Credenciada VENTISOL correrão por conta e risco do cliente usuário.

4. Fica automaticamente cancelada a garantia se vier a ocorrer qualquer das condições abaixo:

- Danos provocados por acidentes, tais como: queda, descarga elétrica, inundação, desabamento ou incêndio;
- Danos provocados por umidade, exposição excessiva à luz solar, salinidade ou gordura;
- Uso em desacordo com as informações deste manual de instruções, defeito decorrente do uso;
- Por ter sido ligado em tensão elétrica incorreta ou excessiva ou sujeito a excessivas oscilações de tensão da rede elétrica;
- Ajuste interno ou conserto feito por pessoa não credenciada pela VENTISOL, ou se for verificado sinal de violação de suas características originais;
- Se a Nota Fiscal de compra apresentar rasuras e/ou adulterações.

Garantia não cobre:

- Troca do produto, tendo condições de sanar os defeitos reclamados em garantia com a troca de peças;
- Limpeza ou manutenção;
- Peças e acessórios sujeito à quebra, como aqueles fabricados em material plástico ou vidro, após o prazo da garantia legal de 90 (noventa) dias;
- Atendimentos domiciliares;
- Danos sofridos pelo produto durante o transporte por

terceiro, até o local de sua utilização.

- Por condições impróprias a sensibilidade do aparelho;

•IMPORTANTE•

- Guarde sua Nota Fiscal, pois ela é parte integrante deste Termo de Garantia.
- Para obter informações sobre nossa rede de assistentes credenciados e última revisão deste, reporte-se ao site: www.ventisol.com.br.
- Não encontrando um Assistente Técnico Credenciada VENTISOL em sua região, reporte-se ao SAC através do email sac@ventisol.com.br


DICAS E SOLUÇÕES DE PROBLEMAS.		
PROBLEMA	CAUSAS	PROCEDIMENTO
NÃO AQUECE.	PRODUTO NÃO ESTÁ LIGADO NA TOMADA ELÉTRICA.	INSERIR O PLUGUE NA TOMADA ELÉTRICA.
	A TOMADA ESTÁ SEM ENERGIA.	VERIFICAR SE HÁ ENERGIA TESTANDO OUTRO PRODUTO.
	O APARELHO ESTÁ DESLIGADO.	LIGAR O PRODUTO PRESSIONADO O BOTÃO DE POTÊNCIA.
APARELHO NÃO ESQUENTA.	A TEMPERATURA AMBIENTE ESTÁ MAIOR QUE A TEMPERATURA PROGRAMADA NO AQUECEDOR.	ESCOLHA A TEMPERATURA MAIS ALTA DO AQUECEDOR.
	A ÁREA UTILIZADA É MAIOR QUE A ÁREA DE COBERTURA DO APARELHO.	UTILIZAR O APARELHO NUMA ÁREA DE 12 A 15m².
	A POTÊNCIA ESTA MAL REGULADA.	ESCOLHER UMA POTÊNCIA SUPERIOR.

- Produto para uso intermitente.
- O produto, quando em funcionamento, deve ser supervisionado constantemente.
- Manter o produto afastado de qualquer objeto - distância mínima de 1m.
- O produto deve ser utilizado sobre uma superfície horizontal, estável, seca e firme.

IMPORTADO E DISTRIBUÍDO POR:
VENTISOL IND. E COMERCIO S/A.
CNPJ: 01.763.720/0001-71
Serv. José Tcholakan, 07- Aririú Palhoça / SC -
CEP: 88.135-541 Tel./Fax: 48 2107 9500
sac@ventisol.com.br | www.ventisol.com.br

20240205

MANUAL DO CONSUMIDOR

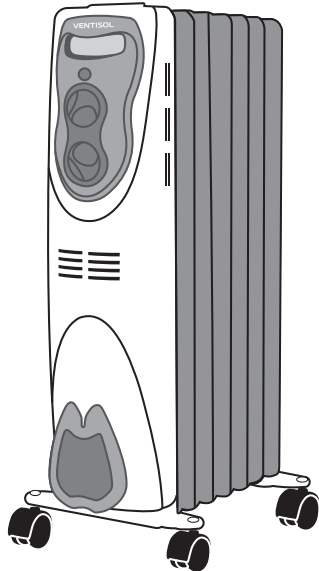

AQUECEDOR A ÓLEO

MODELOS:
AO-01 | AO-02

Obrigado por adquirir o **AQUECEDOR À ÓLEO**.

Antes de utilizar o seu produto leia atentamente este manual de instruções. Após a leitura, guarde-o em local seguro para consultas futuras. Este aparelho foi desenvolvido para proporcionar maior conforto para a Família.

Todas as imagens contidas neste manual são meramente ilustrativas.

- Verifique se o modelo do seu aquecedor corresponde com o da embalagem ou se há alguma peça faltando.
- Verifique se este manual é compatível com a versão mais atualizada no site, na página do produto.
- O correto funcionamento de seu produto depende da leitura deste manual de instruções.
- Antes ou utilizar este produto leia com atenção os Cuidados Especiais para sua Segurança.
- Ao limpar desconecte o aparelho da rede elétrica para evitar acidentes.
- Confirme se a tensão elétrica é a mesma do aparelho.

AVISO: Para reduzir o risco de incêndio, mantenha tecidos, cortinas ou qualquer outro material inflamável a uma distância mínima de 1 m da saída de ar.

Aviso
Não use este aquecedor em ambientes pequenos quando por pessoas que não são capazes de deixar o ambiente por conta própria a menos que possua uma supervisão contínua.

NUNCA DEIXE O APARELHO LIGADO AO SAIR DE CASA

Aviso
Não use este aquecedor com um programador crômetro, sistema de controle remoto separado ou qualquer outro dispositivo que liga o aquecedor automaticamente, pois existe o risco de incêndio se o aquecedor está coberto ou posicionando incorretamente.

Esse aquecedor possui um dispositivo de segurança que desliga o aparelho em caso de tombamento ou instabilidade do mesmo.

Utilizar este produtos em superfície estável e horizontal para que não tenha possibilidade de tombamento.

Aviso
O aquecedor não deve ser localizado imediatamente abaixo de tomadas de energia.

CUIDADOS PARA SUA SEGURANÇA

1. Este aparelho foi produzido para fins domésticos, sua utilização comercial acarretará em perda da garantia;
2. Após desembalar o aparelho, descarte o material da embalagem adequadamente e fora do alcance de crianças para evitar acidentes;

3. Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas em relação ao uso do aparelho por alguém que seja responsável por sua segurança;
4. Crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem com o aparelho;
5. Antes de ligar o aparelho, verifique se a tensão (V) selecionada é compatível com sua rede elétrica;
6. Só conecte o plugue a uma tomada elétrica aterrada;
7. Para evitar sobrecarga dos circuitos, não utilize nenhum outro eletrodoméstico na mesma tomada do seu aquecedor;
8. Não utilize extensões elétricas ou adaptadores para aumentar o comprimento do cabo-plugue;
9. Se o cordão de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos;
10. Não utilize o produto sobre superfícies empoçadas de líquidos ou próximo a produtos inflamáveis;
11. Não utilize o produto após uma queda ou se apresentar qualquer tipo de mau funcionamento. A queda pode ter provocado danos internos no produto que poderão afetar o funcionamento ou a sua segurança pessoal. Leve-o a um Serviço Credenciado VENTISOL para ser examinado antes de voltar a usá-lo;
12. Em qualquer caso de anormalidade de funcionamento, o aparelho deverá ser imediatamente desconectado da rede elétrica e deve ser encaminhado à Assistência Técnica de sua região;
13. Este aparelho não é destinado a ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto;
14. Utilize este produto em uma superfície estável e horizontal;
15. Não use o aquecedor em salas pequenas;
16. Não encoste o aparelho na parede ou em outros objetos;
17. Não cubra nem coloque qualquer objeto sobre o aparelho;

-  Não cobrir.
18. O aquecedor não deve ser localizado imediatamente abaixo de tomadas de energia;
 19. Não use este aquecedor nas imediações de uma banheira, chuveiro ou piscina;
 20. O aquecedor fica quente durante o uso. Não toque nas superfícies quentes do aparelho. Use as rodas e a alça para mover;
 21. Não tente abrir qualquer parte do aquecedor. Este aparelho possui uma quantidade precisa de óleo num compartimento que é lacrado, portanto não há consumo ou perda de óleo;
 22. Nunca transporte ou desligue puxando pelo cabo-plugue;
 23. Desconecte o plugue da rede elétrica quando o aparelho não estiver sendo usado e antes de realizar a limpeza;
 24. Para evitar choques elétricos, não manipule o aparelho com as mãos molhadas e nunca o mergulhe em água ou em outros líquidos;
 25. Recomendamos que qualquer manutenção preventiva e necessária seja realizada pela Assistência Técnica Credenciada a cada 6 (seis) meses.


26. Não utilize o aparelho para fins não previstos neste manual;
27. Não jogue fora este Manual de Instruções. Guarde-o para eventuais consultas.

28. Este aquecedor é abastecido com uma quantidade precisa de óleo especial. Reparos que requerem a abertura do recipiente de óleo deve ser feito apenas pelo fabricante ou seu agente de serviço, que deve ser contactado se houver um vazamento de óleo;
29. Ao eliminar o aquecedor, siga as normas relativas ao descarte de óleo;
30. Não use o aparelho se houver sinais visíveis de dano ao aquecedor;
31. Não use este aquecedor em área externa.
32. O produto deve ser utilizado por um curto período de tempo para evitar acidentes.

Nota: A utilização do produto em desacordo com o descrito neste manual acarreta na perda da garantia legal e contratual, bem como a alteração de suas características originais.

PARTES E PEÇAS

- | | |
|------------------------------|-------------------------|
| 01. Dissipador de calor | 06. Base de suporte |
| 02. Alça para transporte | 07. Grade de ventilação |
| 03. Luz de funcionamento | 08. Rodas |
| 04. Regulador de temperatura | 09. Porta cabo |
| 05. Regulador de potência | 10. Plugue |

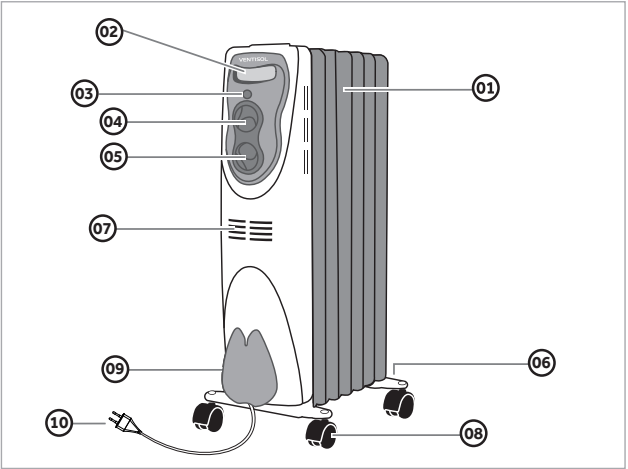

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

1. Este Aquecedor a Óleo é fornecido com duas Bases de Suporte com Rodas e um Fixador em Forma de "U" com Borboleta de Fixação;
2. Vire o aquecedor de cabeça para baixo;
3. Encaixe uma das Bases de Suporte com Rodas na parte frontal do dissipador de calor coincidindo as furações e fixe com os parafusos que acompanham o produto;

4. Encaixe a ponta curvada num dos furos mais externos do centro da Base de Suporte;
5. Passe o Fixador em Forma de "U" no último vão do dissipador de calor do aquecedor e retire a borboleta do Fixador em Forma de "U";
6. Encaixe a outra ponta, com rosca, no outro furo mais externo do centro da Base de Suporte;
7. Encaixe a borboleta na rosca e aperte até fixar;
8. Retorne o aquecedor à posição correta.

INSTRUÇÕES DE USO

1. Verifique se a tensão (V) elétrica da rede é a mesma do aparelho.
2. Coloque o plugue na tomada;
3. Selecione a potência girando o Regulador de Potência entre 1, 2 e 3;
4. Escolha o nível de temperatura girando o Regulador de Temperatura.

Pode ocorrer um incêndio se o aquecedor for coberto ou tocar, materiais inflamáveis, incluindo cortinas, tapeçarias, roupas de cama, entre outros materiais quando em operação

MANTER O AQUECEDOR LONGE DESSES MATERIAIS

IMPORTANTE
Este aparelho funciona utilizando óleo, devido a isso seu aquecimento e seu resfriamento se faz lentamente.

INSTRUÇÕES DE LIMPEZA

1. Antes de limpar o aparelho, certifique-se de que o mesmo esteja desligado, frio e que seu cabo de energia esteja fora da tomada;
2. Utilize um pano umedecido com água para limpar seu aparelho, espere até que o aquecedor esteja seco antes de ligá-lo novamente;
3. Não mergulhe o cabo ou o aparelho em água ou em outros líquidos;
4. Não utilize cera ou substâncias abrasivas para limpar o aparelho;
5. Quando não for utilizar o aparelho por um longo tempo, guarde-o em local seco, à sombra e seguro.

Recomendação: Sempre que possível, utilize seu aparelho abaixo das janelas, por serem estas as principais responsáveis por perda de calor do ambiente.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO	TENSÃO	FREQUÊNCIA	POTÊNCIA
AO - 01	127V	60Hz	1500W
AO - 02	220V	60Hz	1500W